

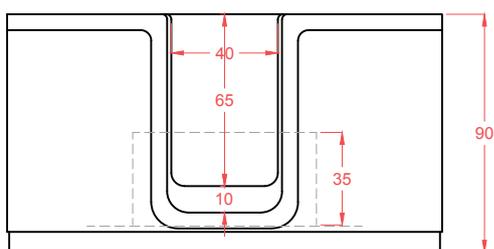


# ANGOLARE

95 x 95 h90

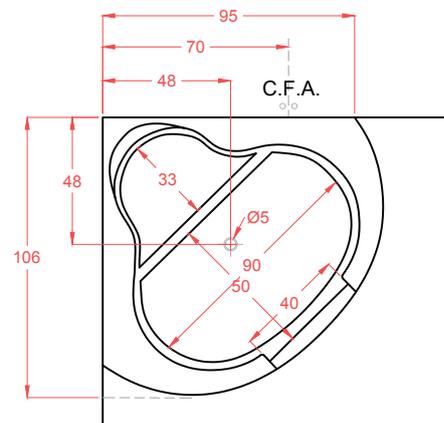

## LEGENDA:

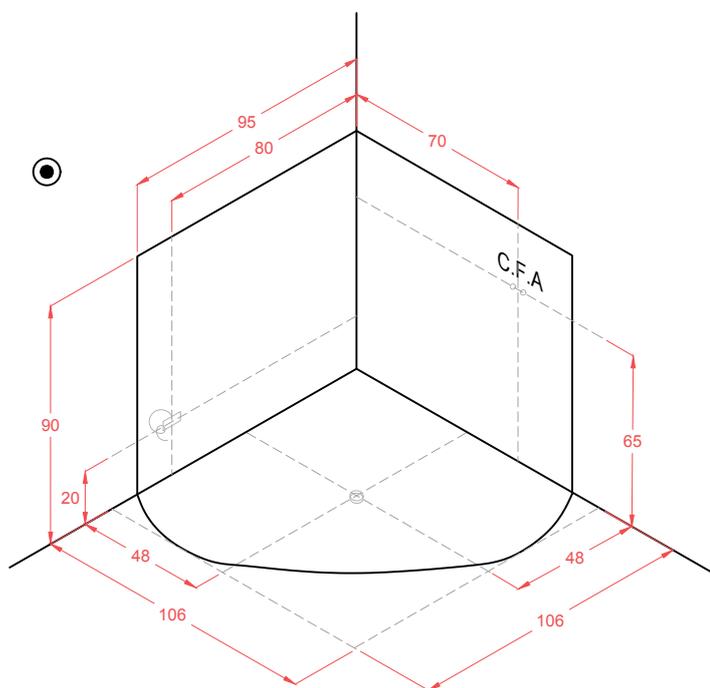

Posizionare una placchetta-interruttore di corrente salvavita collegata a un cavo elettrico a distanza di sicurezza prevista dalle norme CEI

**C.F.A.**

Uscita acqua calda e fredda per rubinetteria a bordo vasca. Si consiglia l'installazione di filtri anticalcare. Predisporre flessibili di lunghezza 1 - 1,5 m.



**SCARICO VASCA:** Creare un collo d'oca con il tubo di scarico (stesso funzionamento del sifone) prima di collegarlo alla piletta di scarico. Imbocco scarico  $\varnothing 5$  cm



Cavo elettrico di uscita di almeno 1 m (230 V - 50 Hz)